


ダンカンタイルコート

部分補修も可能なカバー工法

外壁タイルの含浸強化・剥落防止による
高耐久化に向けて

用 途

1. タイルの剥落防止
2. タイル目地強度の回復
3. タイル壁の補修・補強（部分補修も可）
4. こけ・カビ発生の抑制

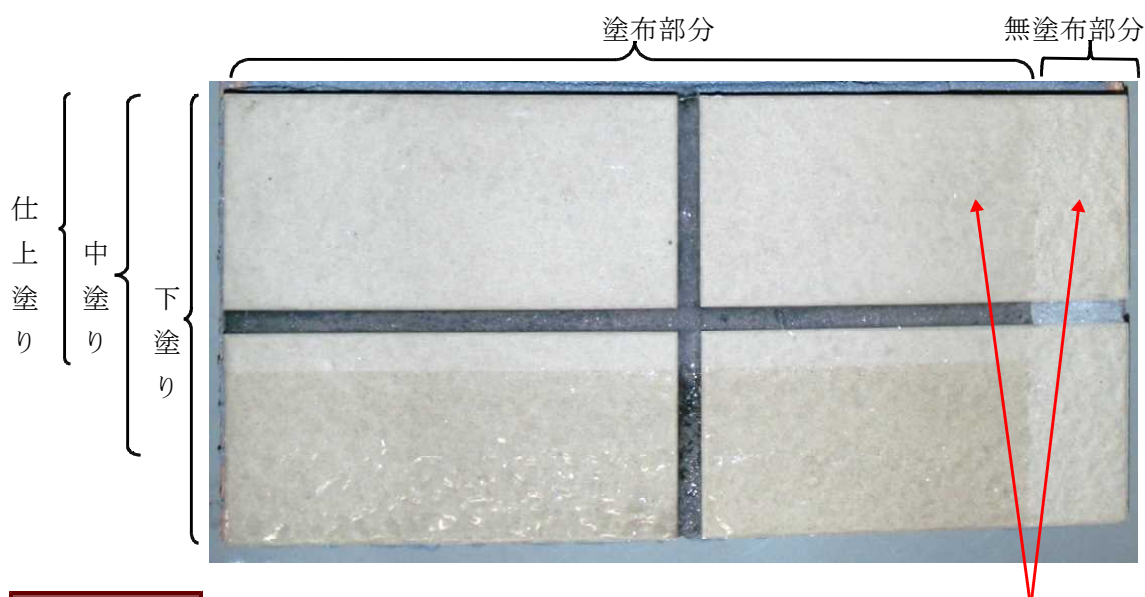

特 徴

塗布後の色が目立たない

1. 湿気硬化型接着剤（イソシアネート＋ポリオール）によりタイル目地への含浸作用とタイル面の強化膜で膨れの無い保護層を形成します。
2. 施工が容易で、しかも拭き取りが要りません。
3. 劣化した材料面にも使用量により強度の回復することができます。
4. 長期間の耐久性に優れています。
5. 表面の色・テクスチャーが既存と変わらないので部分施工が可能で仕上がりが目立ちません。

性 状

薬剤 プライマー 造膜剤の2種類


成分 高耐久性ウレタン系溶剤型 2液反応型
(ポリオール・イソシアネート他)

容量 A 剤 15kg/缶 B 剤 2kg/缶 入り


施 工

- ・ 使用前にA剤・B剤を塗布量に併せて混合攪拌してください。
 - ・ 刷毛・ローラー等で軽く混ぜながら塗布してください。
 - ・ 作業後工具は水洗いしてください。
- 劣化の激しい材料については、ご相談ください。
- 本施工前に、テスト施工を行ってください。その後塗布量を決定してください。

施工後のイメージ

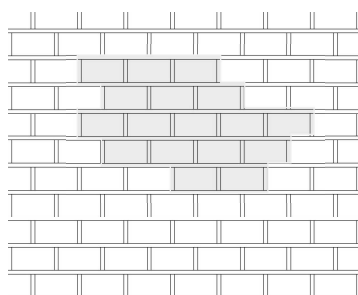

張替えると目立つ従来工法

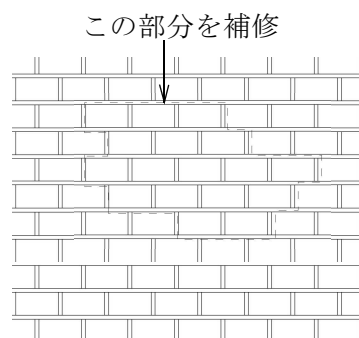

ダンカンタイルコートでの補修は目立たない

販売元

保存科学株式会社

〒468-0043 名古屋市天白区菅田一丁目906番地

保存科学ダンカン事業部

Tel・Fax 052-808-0300 e-mail hozonkagaku@wings.ne.jp